



CATÁLOGO PRODUCTOS

**Empresa líder en la provisión de
postes** de concreto pretensado vibrado

WWW.PRECONSUR.COM





PRECONSUR S.R.L. inició sus actividades en Octubre de 1999, con capital boliviano.

A través de estos 20 años, de presencia y trayectoria en el mercado, la perseverancia, el trabajo arduo, y la calidad de nuestros productos ha logrado convertirnos en una empresa líder en la provisión de postes para apoyo y soporte de líneas aéreas de instalaciones eléctricas de baja, media y alta tensión, comunicaciones y otros similares.

Nuestro compromiso con la atención a las necesidades de nuestros clientes, el excelente grupo humano que trabaja con nosotros y la innovación tecnológica constante nos permiten mejorar continuamente.






PRODUCTOS DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN



Características del Producto

CRE

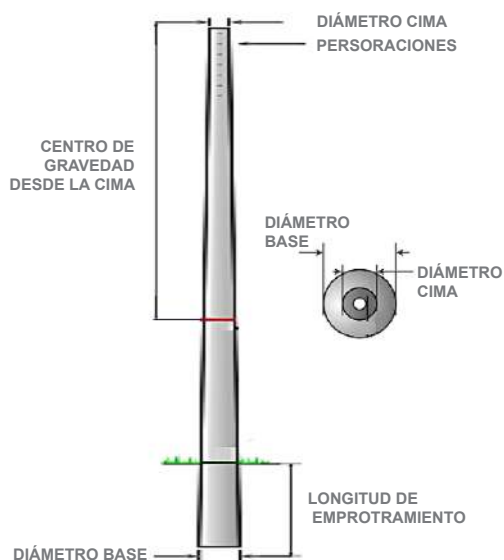

NOMBRE	UNIDAD	8.50 A	8.50 B	8.50 C	11.00 A
Norma		CRE	CRE	CRE	CRE
Longitud	m	8.50 m	8.50 m	8.50 m	11.00 m
Carga Nominal	kgf	200 kgf	300 kgf	600 kgf	300 kgf
Carga de Rotura	kgf	400 kgf	600 kgf	1200 kgf	600 kgf
Diam ext. Cima	cm	14.50 cm	17.00 cm	19.25 cm	17.00 cm
Diam ext. Base	cm	27.25 cm	29.75 cm	32.00 cm	33.50 cm
Peso	kg	573 kg	677 kg	811 kg	970 kg

NOMBRE	UNIDAD	11.00 B	11.00 C	12.00 A	12.00 B
Norma		CRE	CRE	CRE	CRE
Longitud	m	11.00 m	11.00 m	12.00 m	12.00 m
Carga Nominal	kgf	600 kgf	1000 kgf	300 kg	600 kg
Carga de Rotura	kgf	1200 kgf	2000 kgf	600 kg	1200 kg
Diam ext. Cima	cm	19.25 cm	23.75 cm	19.25 cm	19.25 cm
Diam ext. Base	cm	35.75 cm	40.25 cm	37.25 cm	37.25 cm
Peso	kg	1188 kg	1500 kg	1259 kg	1361 kg




*Información referencial mas no limitativa.

*A solicitud del cliente fabricamos y desarrollamos productos no enunciados en estas listas.

Características del Producto

CRE

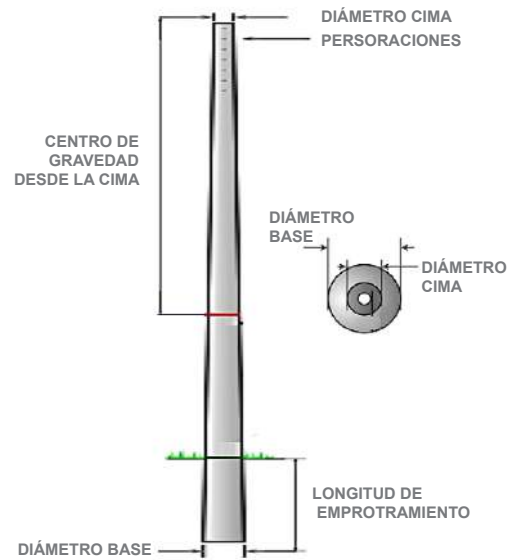

NOMBRE	UNIDAD	12.00 C	12.50 A	13.00 A	13.00 B
Norma		CRE	CRE	CRE	CRE
Longitud	m	12.00 m	12.50 m	13.00 m	13.00 m
Carga Nominal	kgf	1000 kg	300 kgf	300 kgf	600 kgf
Carga de Rotura	kgf	2000 kg	600 kgf	600 kgf	1200 kgf
Diam ext. Cima	cm	23.75 cm	19,25 cm	19.25 cm	19.25 cm
Diam ext. Base	cm	41.75 cm	38.00 cm	37.25 cm	38.25 cm
Peso	kg	1721 kg	1259 kg	1312 kg	1569 kg


NOMBRE	UNIDAD	13.00 C	13.50 A	14.00 B
Norma		CRE	CRE	CRE
Longitud	m	13.00 m	13.50 m	14.00 m
Carga Nominal	kgf	1000 kgf	300 kgf	600 kgf
Carga de Rotura	kgf	2000 kgf	600 kgf	1200 kgf
Diam ext. Cima	cm	23.75 cm	29.25 cm	21.50 cm
Diam ext. Base	cm	43.25 cm	39.50 cm	42.50 cm
Peso	kg	1804 kg	1599 kg	1824 kg



*Información referencial mas no limitativa.
*A solicitud del cliente fabricamos y desarrollamos productos no enunciados en estas listas.

Características del Producto

ELFEC

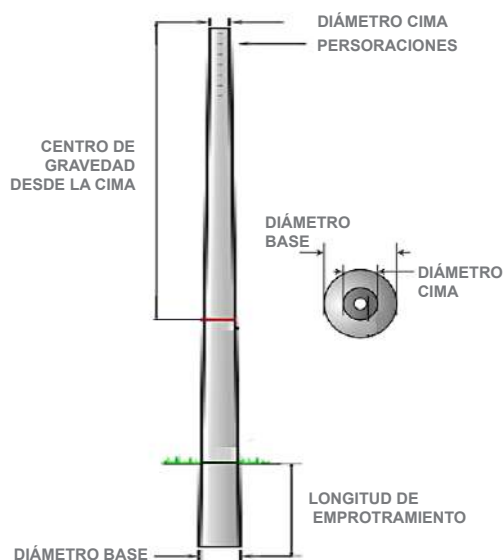


NOMBRE	UNIDAD	9/600	12/800	14/800
Norma		ELFEC	ELFEC	ELFEC
Longitud	m	9.00 m	12.00 m	14.m
Carga Nominal	kgf	300 kg	400 kgf	400 kgf
Carga de Rotura	kgf	600 kgf	800 kgf	800 kgf
Diam ext. Cima	cm	17 cm	21.5 cm	21.5 cm
Diam ext. Base	cm	30.5 cm	39.5 cm	42.50 cm
Peso	kg	689 kg	1344 kg	1488 kg



*Información referencial mas no limitativa.

*A solicitud del cliente fabricamos y desarrollamos productos no enunciados en estas listas.

Características del Producto **SETAR**

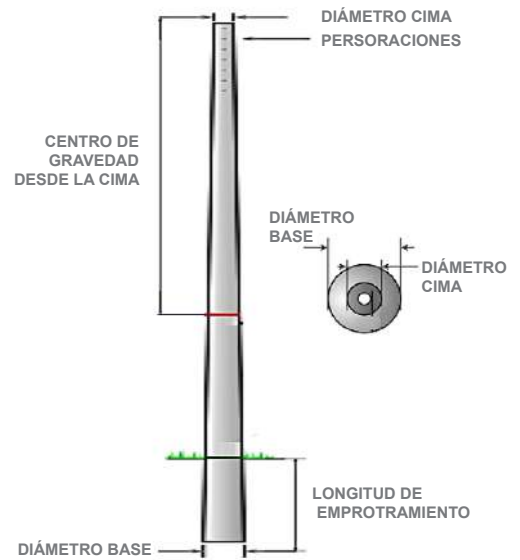

NOMBRE	UNIDAD	8.50/400	8.50/600	11/600
Norma		SETAR	SETAR	SETAR
Longitud	m	8.50 m	8.50 m	11.00 m
Carga Nominal	kgf	200 kgf	300 kgf	300 kgf
Carga de Rotura	kgf	400 kgf	600 kgf	600 kgf
Diam ext. Cima	cm	17.00 cm	17.00 cm	17.50 cm
Diam ext. Base	cm	29.75 cm	29.75 cm	34.00 cm
Peso	kg	600 kg	600 kg	960 kg


NOMBRE	UNIDAD	11/800	12/800	13/800
Norma		SETAR	SETAR	SETAR
Longitud	m	11.00 m	12.00 m	13.00 m
Carga Nominal	kgf	400 kgf	400 kgf	400 kgf
Carga de Rotura	kgf	800 kgf	800 kgf	800 kgf
Diam ext. Cima	cm	17.50 cm	17.00 cm	21.50 cm
Diam ext. Base	cm	34.00 cm	35.00 cm	41.00 cm
Peso	kg	960 kg	1008 kg	1512 kg



*Información referencial mas no limitativa.
*A solicitud del cliente fabricamos y desarrollamos productos no enunciados en estas listas.

Características del Producto

ENDE DEL BENI (S.A.M.)

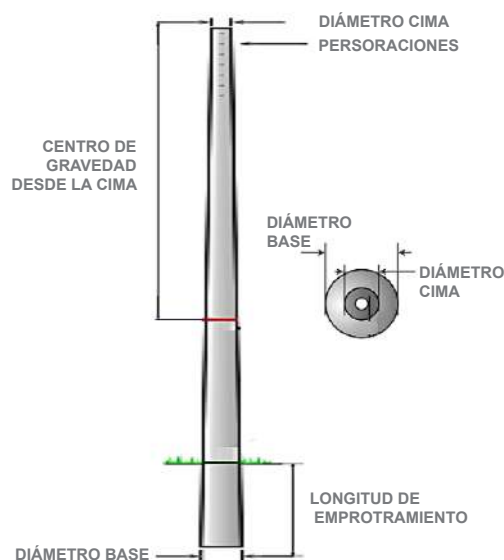

NOMBRE	UNIDAD	8.50 A	8.50 B	8.50 C	11.00 A
Norma		ENDE DEL BENI (S.A.M)	ENDE DEL BENI (S.A.M)	ENDE DEL BENI (S.A.M)	ENDE DEL BENI (S.A.M)
Longitud	m	8.50 m	8.50 m	8.50 m	11.00 m
Carga Nominal	kgf	200 kgf	300 kgf	600 kgf	300 kgf
Carga de Rotura	kgf	400 kgf	600 kgf	1200 kgf	600 kgf
Diam ext. Cima	cm	14.50 cm	17.00 cm	19.25 cm	17.00 cm
Diam ext. Base	cm	27.25 cm	29.75 cm	32.00 cm	33.50 cm
Peso	kg	573 kg	677 kg	811 kg	970 kg

NOMBRE	UNIDAD	11.00 B	11.00 C	12.00 A	12.00 B
Norma		ENDE DEL BENI (S.A.M)	ENDE DEL BENI (S.A.M)	ENDE DEL BENI (S.A.M)	ENDE DEL BENI (S.A.M)
Longitud	m	11.00 m	11.00 m	12.00 m	12.00 m
Carga nominal	kgf	600 kgf	1000 kgf	300 kg	600 kg
Carga de Rotura	kgf	1200 kgf	2000 kgf	600 kg	1200 kg
Diam ext. Cima	cm	19.25 cm	23.75 cm	19.25 cm	19.25 cm
Diam ext. Base	cm	35.75 cm	40.25 cm	37.25 cm	37.25 cm
Peso	kg	1188 kg	1500 kg	1259 kg	1361 kg




*Información referencial mas no limitativa.

*A solicitud del cliente fabricamos y desarrollamos productos no enunciados en estas listas.

Características del Producto

ENDE DEL BENI

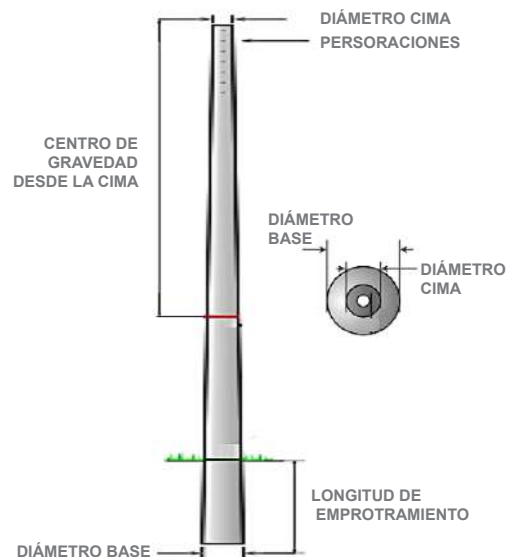

NOMBRE	UNIDAD	12.00 C	12.50 A	13.00 A	13.00 B
Norma		ENDE DEL BENI (S.A.M)	ENDE DEL BENI (S.A.M)	ENDE DEL BENI (S.A.M)	ENDE DEL BENI (S.A.M)
Longitud	m	12.00 m	12.50 m	13.00 m	13.00 m
Carga Nominal	kgf	1000 kg	300 kgf	300 kgf	600 kgf
Carga de Rotura	kgf	2000 kg	600 kgf	600 kgf	1200 kgf
Diam ext. Cima	cm	23.75 cm	19,25 cm	19.25 cm	19.25 cm
Diam ext. Base	cm	41.75 cm	38.00 cm	37.25 cm	38.25 cm
Peso	kg	1721 kg	1259 kg	1312 kg	1569 kg


NOMBRE	UNIDAD	13.00 C	13.50 A	14.00 B	
Norma		ENDE DEL BENI (S.A.M)	ENDE DEL BENI (S.A.M)	ENDE DEL BENI (S.A.M)	
Longitud	m	13.00 m	13.50 m	14.00 m	
Carga Nominal	kgf	1000 kgf	300 kgf	600 kgf	
Carga de Rotura	kgf	2000 kgf	600 kgf	1200 kgf	
Diam ext. Cima	cm	23.75 cm	29.25 cm	21.50 cm	
Diam ext. Base	cm	43.25 cm	39.50 cm	42.50 cm	
Peso	kg	1804 kg	1599 kg	1824 kg	



*Información referencial mas no limitativa.
*A solicitud del cliente fabricamos y desarrollamos productos no enunciados en estas listas.

Características del Producto

SEPSA

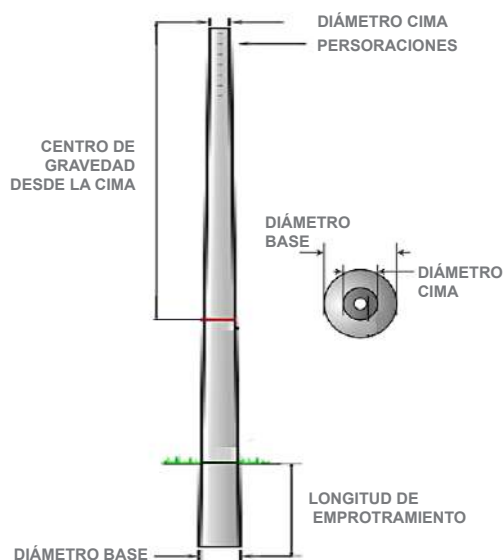

NOMBRE	UNIDAD	9/600	12/800	14/800
Norma		SEPSA	SEPSA	SEPSA
Longitud	m	9.00 m	12.00 m	14.00 m
Carga Nominal	kgf	300 kg	400 kgf	400 kgf
Carga de Rotura	kgf	600 kgf	800 kgf	800 kgf
Diam ext. Cima	cm	17 cm	21.5 cm	21.5 cm
Diam ext. Base	cm	30.5 cm	39.5 cm	42.50 cm
Peso	kg	689 kg	1344 kg	1488 kg




*Información referencial mas no limitativa.

*A solicitud del cliente fabricamos y desarrollamos productos no enunciados en estas listas.

Características del Producto

CESSA

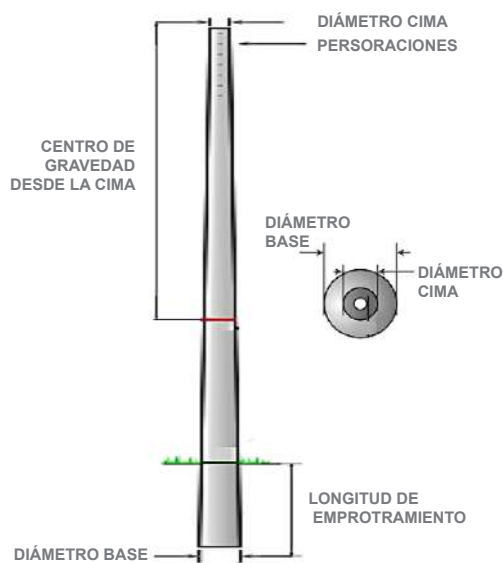


NOMBRE	UNIDAD	9/600	11/800	12/800
Norma		CESSA	CESSA	CESSA
Longitud	m	9.00 m	11.00 m	11.00 m
Carga Nominal	kgf	300 kg	400 kgf	400 kgf
Carga de Rotura	kgf	600 kgf	800 kgf	800 kgf
Diam ext. Cima	cm	17 cm	17.00 cm	17.00 cm
Diam ext. Base	cm	30.5 cm	33.50 cm	35.00 cm
Peso	kg	689 kg	970 kg	1080 kg



*Información referencial mas no limitativa.
*A solicitud del cliente fabricamos y desarrollamos productos no enunciados en estas listas.

Características del Producto

ENDE

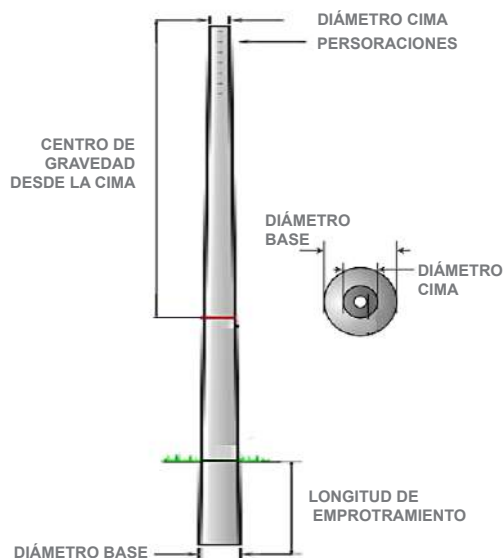

NOMBRE	UNIDAD	9/600	12/600	
Norma		ENDE	ENDE	
Longitud	m	9.00 m	12.00 m	
Carga Nominal	kgf	300 kgf	300 kgf	
Carga de Rotura	kgf	600 kgf	600 kgf	
Diam ext. Cima	cm	14.00 cm	19.00 cm	
Diam ext. Base	cm	27.50 cm	37.00 cm	
Peso	kg	528 kg	1259 kg	




*Información referencial mas no limitativa.

*A solicitud del cliente fabricamos y desarrollamos productos no enunciados en estas listas.

Características del Producto

HANSA TELECEL ENTEL ZTE

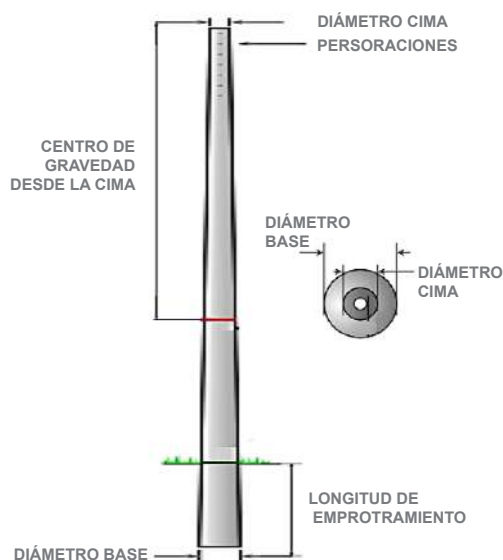

NOMBRE	UNIDAD	7/400	9/400	11/400
Norma		TELECEL	TELECEL	TELECEL
Longitud	m	7.00 m	9.00 m	11.00 m
Carga Nominal	kgf	200 kgf	200 kgf	200 kgf
Carga de Rotura	kgf	400 kgf	400 kgf	400 kgf
Diam ext. Cima	cm	17.00 cm	17.00 cm	17.00 cm
Diam ext. Base	cm	27.50 cm	30.50cm	33.50 cm
Peso	kg	396 kg	689 kg	960 kg



*Información referencial mas no limitativa.
*A solicitud del cliente fabricamos y desarrollamos productos no enunciados en estas listas.



PRODUCTOS DE ALTA TENSION



Lista Postes de Hormigon Pretensado de **Alta Tensión**

LONGITUD	RESISTENCIA	CANTIDAD	DIAM. CIMA EXT.	DIAM. CIMA INT.	DIAM. BASE EXT.	DIAM. CIMA INT.	VOLUMEN	PESO	PRECIO
Mts	Kgf	Unid.	Cm	Cm	Cm	Cm	m3	Kg	Bs.
16	1500	1	26	15	50	34,2	1,07	2568	11847
16	2000	1	28,25	16,8	52,25	36	1,18	2832	13763
16	2500	1	32,75	20,4	56,75	39,6	1,4	3360	15847
16	3000	1	32,75	20,4	56,75	39,6	1,4	3360	18322
18	1500	1	26	15	53	36,6	1,29	3096	13894
18	2000	1	30,5	18,6	57,5	40,2	1,54	3696	16280
18	2500	1	30,5	18,6	57,5	40,2	1,54	3696	18952
18	3000	1	32,75	20,4	59,75	21,6	1,67	4008	22651
18	4000	1	35	22	62	19,5	1,84	4416	27848
19,5	1500	1	26	15	55,25	38,4	1,48	3552	16387
19,5	2000	1	28,25	16,8	57,5	40,2	1,61	3864	18779
19,5	2500	1	30,5	18,6	59,75	42	1,75	4200	23691
19,5	3000	1	32,75	20,4	62	43,8	1,9	4560	25390
19,5	4000	1	35	22	64,25	19,5	2,07	4968	31329
21	1500	1	26	15	57,5	25,2	1,66	3984	17243
21	2000	1	30,5	18,6	62	43,8	1,96	4704	21280
21	2500	1	30,5	18,6	62	43,8	1,96	4704	24677
21	3000	1	32,75	20,4	64,25	45,6	2,12	5088	27382
21	4000	1	35	22	66,5	47,2	2,29	5496	34659
24	2000	1	30,5	18,6	66,5	47,4	2,45	5880	25932
24	2500	1	30,5	18,6	66,5	47,4	2,45	5880	30823
24	3000	1	32,75	20,4	68,75	49,2	2,64	6336	35477
24	4000	1	35	22	71	50,8	2,83	6792	44464

*Información referencial mas no limitativa.

*A solicitud del cliente fabricamos y desarrollamos productos no enunciados en estas listas.





Planta Tarija

B. Germán Busch

Teléfonos: (4) 6663360 / (4) 6638867

Celular: 77172154

Planta Santa Cruz

Carretera a Cotoca Km.14

Teléfono: (3) 3882405

Celular: 78111900

Planta Cochabamba

Zona El Paso

Celular: 69790309 / 75111660

Planta Yacuiba

Av. Gasoducto esq. C. Arrayanes

Celular: 77172154



WWW.PRECONSUR.COM